


Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-upsip4e-s-system-zasilania-buforowego-poe-do-4-kamer-i-rejestratora-p-6167.html>

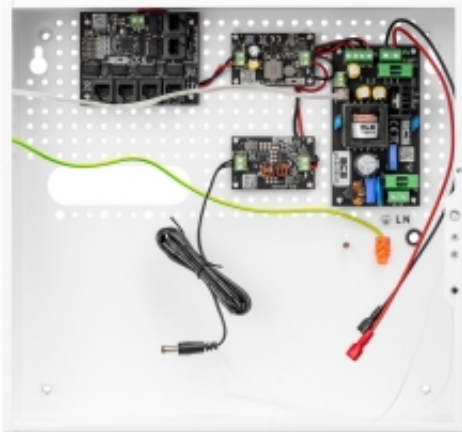

BCS-UPS/IP4/E-S SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO POE DO 4 KAMER I REJESTRATORA

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5252
Kod producenta	BCS-UPS/IP4/E-S
Producent	BCS Line

Opis produktu

ZESTAW BCS-UPS/IP4/E-S ZAWIERA:

1x BCS-ZA1206/UPS

- Moc ciągła zasilacza 72W
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia 12V
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia BAT T
- Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora
- Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia 12V oraz wejścia 230V

1x BCS-xPoE6

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe każdego portu osobno
- Sygnalizacja optyczna zasilania każdego portu
- Bardzo niski pobór energii

1x BCS-US50/48

- Niski pobór prądu przez układ prz etwornicy
- Szeroki zakres napięcia wejściowego typowy dla zasilaczy buforowych 12/24VDC
- Zabezpieczenie termiczne, przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe

1x BCS-AVC1203(moduł zasilania rejestratora 12VDC+/-5%)

1x obudowa wewnętrzna IP21 (300x320x90mm), miejsce na akumulator max 12V /17Ah

DOSTĘPNY TAKŻE W WERSJI:

BCS-UPS/IP8/E-S - System zasilania buforowego wysokiej sprawności PoE do 8 kamer I Pi rejestratora w obudowie wewnętrznej 300x320x90mm

DANE TECHNICZNE ZASILACZA BCS-ZA1206/UPS

Napięcie zasilania	230VAC +/- 10%
Nominalne napięcie wyjściowe	12VDC +/- 15% (uwzględnia pracę na akumulatorze)
Typowa sprawność	Powyżej 90%
Prąd ładowania akumulatora	1A lub 2A (wybierany zworką)
Akumulator	Kwasowo-ołowiowymi lub suchymi typu SLA

Wydajność prądowa zasilacza
Temperatura pracy
Wymiary obudowy (wys. X szer. X gł.)

6A
-10°C – 40°C
W zależności od wersji

DANE TECHNICZNE SWITCHA BCS-XPOE6

Napięcie zasilania
Napięcie wyjściowe dla urządzeń PoE
Ilość portów LAN
Właściwości portów LAN
Warstwa przełączania
Wielkość tablicy MAC
Zabezpieczenie wyjść PoE
Typ zasilania PoE
Temperatura pracy
Wymiary płytki elektr. (szer. x dł. x wys.)

10÷56 DC (Vin lub PoE IN)
 $U_{wy\ PoE} = U_{we} (10\div 56V\ DC)$
6 (4x LAN+PoE OUT; 1x LAN; 1x LAN / LAN+PoE IN)
Szybkość 10/100Mbps (autonegocjacja)
2
1k
Bezpiecznik polimerowy 1,1A / Kanał
Passive (4,5+) (7,8-)
-10°C – +40°C
85 x 69 x 19 mm

DANE TECHNICZNE PRZETWORNICY BCS-SU50/48

Napięcie zasilania
Napięcie wyjściowe
Moc wyjściowa maksymalna
Typowa sprawność
Pobór prądu przez układ przetwornicy
Temperatura pracy
Obudowa
Wymiary płytki elektr. (szer. x dł. x wys.)

8÷30VDC
48V DC
50W ($U_{we}=12VDC$)
93% ($U_{we}=12VDC$, $U_{wy}=48VDC$, $I_{wy}=1A$)
27mA ($U_{we}=12VDC$)
od -10°C do 40°C
brak, konstrukcja otwarta
40 x 61 x 16 mm