


Link do produktu: <https://geminitech.pl/switch-zasilacz-bcs-ip8ze-s-p-6164.html>

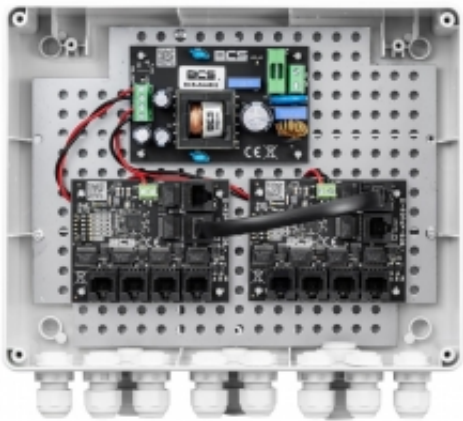

Switch zasilacz BCS-IP8/Z/E-S

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5559
Kod producenta	BCS-IP8/Z/E-S
Producent	BCS View

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Porty PoE: 9×RJ45 100Mbps
- Porty uplink: 1×RJ45 100Mbps
- Standardy: IEEE802.3af / 802.3at / PoE PASSIVE
- Tryb STANDARD: Przepustowość do 100 metrów na kablu RJ45
- Tryb EXTEND: Możliwość przesyłania sygnału do odległości 280 metrów z prędkością 10Mbps na portach LAN_1-LAN_4
- Moc zasilacza: 96W, umożliwiającą zasilanie wielu urządzeń jednocześnie
- Zasilanie: Wejście z napięciem 190-260 VAC, 50 Hz, a wyjście 48 VDC +/- 2%, dla zapewnienia zasilania PoE
- Warunki pracy: Działanie w zakresie temperatur od -25°C do +50°C przy wilgotności powietrza do 90%, zapewniające niezawodność urządzenia nawet w trudnych warunkach atmosferycznych

BCS-IP8/Z/E-S to zaawansowane urządzenie z linii produktowej BCS POWER, które zapewnia zaawansowane możliwości zasilania i zarządzania urządzeniami sieciowymi. Urządzenie posiada 9 portów RJ45 obsługujących prędkość 100Mbps i oferujących funkcję PoE (Power over Ethernet), dzięki czemu można zasilac różne urządzenia w sieci, takie jak kamery IP, telefony VoIP czy punkty dostępu Wi-Fi, bez konieczności stosowania oddzielnych zasilaczy.

Specyfikacja techniczna:

Porty LAN	10 portów RJ45: 10/100Mbps 9 x PoE 1 x UpLink
-----------	---

Funkcje portów	LAN 1 ... LAN 4: WEJŚCIE PoE PASSIVE (do 40W) - zasilanie switcha WYJŚCIE PoE - do odbiorników PoE PASSIVE (do 40W) oraz 802.3af (do 15,4W), 802.3at (do 30W) LAN5: WEJŚCIE PoE PASSIVE (do 70W) - zasilanie switcha WYJŚCIE PoE (VIN > 48 VDC) - do odbiorników PoE PASSIVE (do 70W) oraz 802.3af (do 15,4W), 802.3at (do 30W) LAN6: UPLINK (bez zasilania PoE)
Tryby pracy	Tryb "STANDARD" (MODE = OFF) LAN 1 ... LAN 6 - 10/100Mbps, zasięg do 100m Tryb "LONG RANGE" (MODE = ON) LAN 1 ... LAN 4 - 10Mbps, zasięg do 280m LAN 5 ... LAN 6 - 10/100Mbps, zasięg do 100m
Napięcie wyjściowe PoE	48 VDC +/- 2%
Moc zasilacza	96 W
Sprawność	92% @90W
Napięcie wejściowe	190 ... 260 VAC, 50 Hz
Zabezpieczenie wejścia zasilacza	Bezpiecznik topikowy zwłoczny 3,15A, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
Zabezpieczenie wyjścia zasilacza	Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe na poziomie 3 A (każdy zasilacz) Elektroniczne zabezpieczenie zwarciove (po zwarcu może być wymagany restart zasilacza) Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
Zabezpieczenia portów	LAN 1 ... LAN 6, VIN Zabezpieczenie przepięciowe LAN 1...LAN 4 Zabezpieczenie przeciwzwarciowe 0,75A z auto powrotem LAN 5 Zabezpieczenie przeciwzwarciowe 1,25A z auto powrotem
Sygnalizacja pracy	LED_AC (żółta) - obecność napięcia sieci LED1 (niebieska) - obecność napięcia wyjściowego Diody LED w złączach LAN 1 ... LAN 5 - obecność zasilania PoE na porcie
Kontrola zasilania na portach	Przełącznik PoE ON/OFF - pozycje 2 ... 6 (LAN 1 ... LAN 5) PoE WYŁĄCZONE na porcie - przełącznik w pozycji OFF PoE ZAŁĄCZONE na porcie - przełącznik w pozycji ON
Konstrukcja obudowy	Obudowa BCS-L Materiał bezhalogenowy, odporny na promieniowanie UV Kolor szary (RAL7035) Zamontowana płyta z otworowaniem systemowym 4,8 mm w rastrze 10,8 mm Zamontowane dławnice 10 x M16, 1 x M20
Montaż	Montaż naścienny przez uchwyty montażowe
Stopień ochrony	IP56
Temperatura pracy	-25 ... +50°C
Wymiary	240 x 190 x 90 mm
Waga	1kg